

Micro Converter SDI to HDMI wPSU



Wandeln Sie SDI nach HDMI, damit Sie die Signale von professionellem SDI-Videoequipment an HDMI-Consumer-TVs, -Projektoren und andere Geräte ausgeben können. Multirate-3G-SDI schaltet automatisch zwischen allen SD- und HD-Formaten bis 1080p/60 um. Integriert ist außerdem eine 3G-SDI-Durchschleifung, es wird Level-A- und Level-B-Equipment sowie Stromversorgung über USB unterstützt.

69 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1 x SD, HD oder 3G-SDI

SDI-Videoausgänge

1 SDI-Durchschleifausgang

HDMI-Ausgänge

HDMI-Ausgang Typ A


Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD und HD

Updates, Konfigurationen und

Stromversorgung

Micro-USB

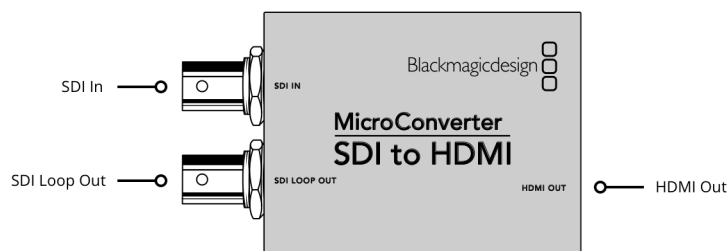

Normen

SDI-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
 1080p/59,94; 1080p/60
 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/
 30
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M,
 SMPTE 425M

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition 3G-SDI Level A und Level B umschaltbar

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

HDMI-Videonormen

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL
720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2

HDMI-Farbraum

YUV

Software

Softwaresteuerung

Mac™ und Windows™ Software-Upgrade via Micro-USB

Produktsoftware-Upgrade

Über Micro-USB

Betriebssysteme



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Steuerung der Einstellungen

Per Software-Dienstprogramm

Strombedarf

Stromversorgung

+5 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen

Strombedarf

1,60 Watt

Betriebsspannungsbereich

4,40–5,25 V DC

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C (41–104 °F)


Lagerungstemperatur

-20–60 °C (-4–140 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Physische Spezifikationen

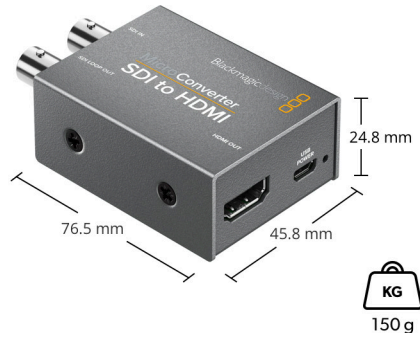

Im Lieferumfang enthalten

Micro Converter SDI to HDMI wPSU
+5V-Universalnetzteil mit Steckdosenadaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller